

Godswill

CE

GSS-600(L)

The Ultimate of

Semi-Auto Gluer & Stitcher

GODSWILL

GODSWILL PAPER MACHINERY CO., LTD.



Semi-Auto

半自動釘貼機

GSS-600(L)

Gluer & Stitcher

Special Features 特點

- Max stitching speed is 600 stitches/min and drive by serve motors.
- Special design feeding belt, easy to change.
- **Movable stitching head**, large apply range for diverse box.
- Motorized stitching head and feeding belts **quick to change order**.
- 600 Heftungen/min, Antrieb mit Servomotor
- Leicht wechselbare Anlegerriemen
- Verstellbarer Heftkopf für verschiedenste Kartons
- Heftkopf und Anlegerriemen motorisch für schnellen Auftragswechsel



Counter ejector with spanker and blower for glue.

Zähler-Ablage mit Ausrichtung und Gebläse für den Leim



Air-seal glue tank prevents glue losing, heating device for winter or Frigid Zone.

Leimtank luftdicht, kein Austrocknen des Leims, Heizung gegen Frost.





Inventive stopper square box and smooth uninterrupted boxes flow for high quality and volume production.

Ausrichtung mit neuartigem Stopper und ununterbrochener Schachteltransport für höchste Präzision und große Stückzahlen.



Monitor control panel is user friendly.

Bedienerfreundliches Monitor control panel



Invented design of glue head is easy to load and unload, won't leak and don't need to clean. Patented stitching head is non-swing, simple and durable.

Eigene Leimkopfkonstruktion, einfach de-/montierbar, kein tropfen, wartungsfrei.

Patentierter Heftkopf, kein "schwimmen", simpel und langlebig.



Programmable logic controller and electric cabinet.

SPS und Schaltschrank




Automatic elevating lift by hydraulic system.

Automatischer Hydraulikhubtisch


Effizienter, geräuschloser und langlebiger Riemenantrieb.

GSS-600(L) 外型圖

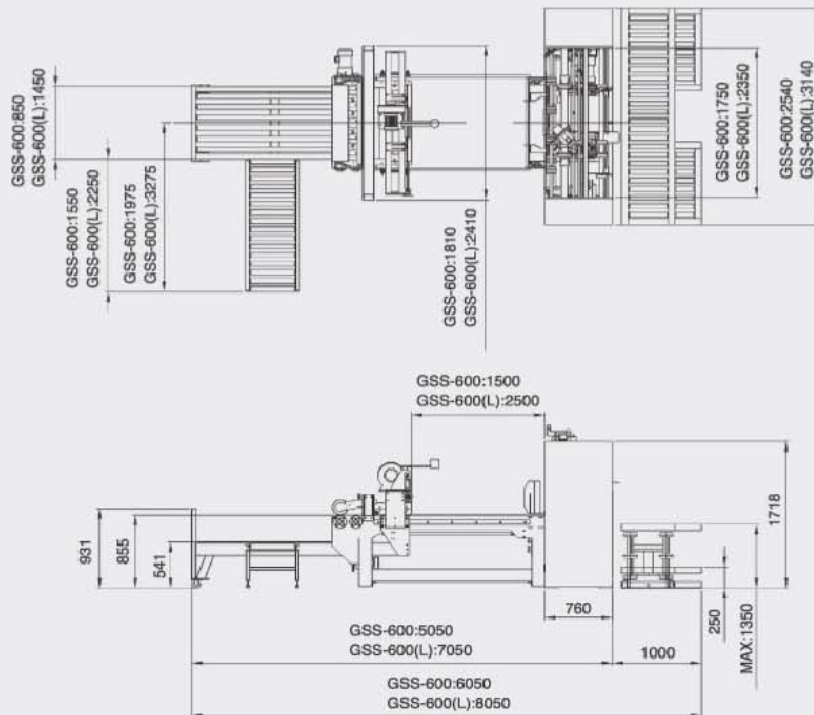

Size & Stitching Type 尺寸及釘和樣式

GSS-600 / GSS-600(L)		
單釘 Single Stitching	雙釘 Double Stitching	加強釘 Tie Stitching
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

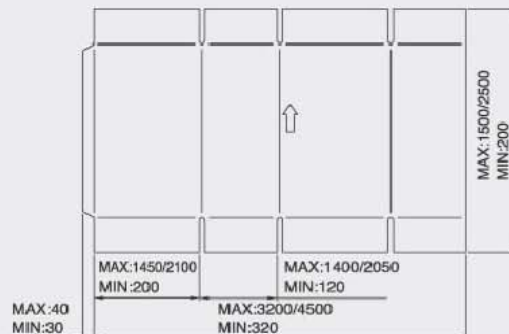

General Specifications 一般規範

MODEL		GSS-600	GSS-600L
打釘速度	STITCHING SPEED	MAX. 600 Stitches/min	MAX. 600 Stitches/min
釘數設定範圍	NO. OF STITCHES	2-99 Stitches	2-99 Stitches
釘距最小	MIN. PITCH OF STITCHES	8 mm	8 mm
積紙高度	STACK HEIGHT	850	850
紙張最大尺寸	MAX. SHEET SIZE	3200mmW x 1500mmL	4500mmW x 2500mmL
馬力	POWER REQUIRED	12.5 HP	12.5 HP
機械重量	M/C WEIGHT	4000kgs	4500kgs

※專利機種，仿冒必究※

Beratung, Vertrieb und Service by
M. SCHÄFER

M. SCHAEFER

Beratung, Handel, Service, Vermittlung,
Maschinen, Anlagen und Güter

Brander Hauptstr. 13
90542 Eckental
Germany

Tel.: +49 9126 297468
Fax: +49 9126 297469
Mob: +49 171 4540397
E-mail: info@ms-schaefer.de